




TADIRAN VRF BOX SLIM

יחידות פנימיות נסתרות לתיעול קצר עד 2 מטר להתקנה אופקית ואנכית • שלט רחוק ייחודי בעברית

ייחודי לתדיראן

VRF BOX SLIM 36	VRF BOX SLIM 30	יחידות	נתונים טכניים	
30,000	22,000	BTU/H	קירור	תפוקה נומינלית
8,790	6,450	W		
32,000	24,000	BTU/H	חימום	
9,380	7,000	W		
12,000-36,000	8,800-26,400	BTU/H	קירור	תפוקה (min-max)
3,500-10,500	2,580-7,740	W		
12,800-38,400	9,600-28,800	BTU/H	חימום	
3,750-11,250	2,810-8,440	W		
3/8" - 5/8"		inch	קוטר צנרת בין יחידות	
1,400 x 470 x 225	1,200 x 400 x 225	mm	מידות (עומק x גובה x רוחב)	
750	600	cfm	ספיקת אוויר גבוהה	
30	30	Pa	לחץ סטטי חיצוני מקסימאלי	
48	35	Kg	משקל	
50/47/44	42/40/38	db (A)	רמת רעש H/M/L (pressure)	
6	6	A	גודל נתיך	

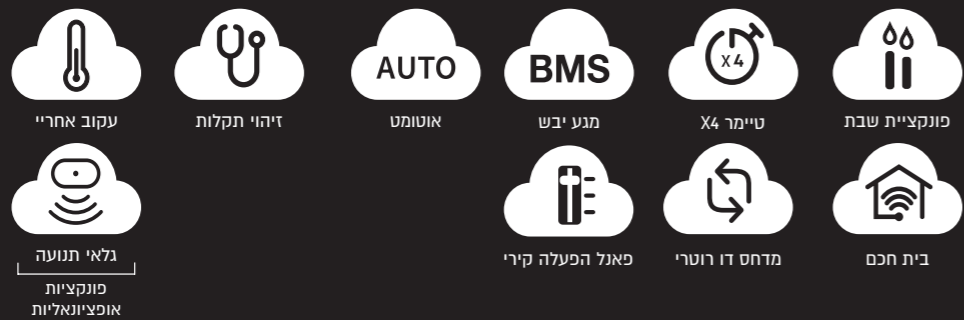


(*) אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהוא על ביצועי המזגן
 (** כל היחידות הפנימיות מסופקות עם כבל זינה
 (***) היחידות מסופקות עם שלט רחוק אלחוטי ובקר קירי
 (****) היחידות מסופקות ללא משאבת ניקוז מובנית (אופציונאלי)
 (*****) מידת הגובה מתייחסת להתקנת היחידה במצב אנכי
 הנתונים אינם מחליפים יועץ מיזוג אוויר

TADIRAN VRF BOX ALPHA

יחידות פנימיות עיליות • שלט רחוק ייחודי בעברית

VRF BOX ALPHA 36	VRF BOX ALPHA 30 NS	VRF BOX ALPHA 22 NS	VRF BOX ALPHA 16 NS	VRF BOX ALPHA 11 NS	יחידות	נתונים טכניים
31,000	24,000	20,000	12,000	9,000	BTU/H	קירור
9,000	7,000	5,680	3,500	2,640	W	
31,000	24,000	20,000	12,000	10,000	BTU/H	חימום
9,000	7,000	5,680	3,500	2,640	W	
12,400-37,000	9,600-28,800	8,000-24,000	4,800-14,400	3,600-10,800	BTU/H	קירור
3,600-10,900	2,800-8,440	2,300-7,000	1,400-4,220	1,170-3,170	W	
12,400-37,000	9,600-28,800	8,000-24,000	4,800-14,400	3,600-10,800	BTU/H	חימום
3,600-10,900	2,800-8,440	2,300-7,000	1,400-4,220	1,170-3,165	W	
3/8" - 3/4" ***	1/4" - 5/8" ***	1/4" - 1/2"	1/4" - 3/8" ***		inch	קוטר צנרת בין יחידות
1,350 x 325 x 250	1,080 x 320 x 250	1,000 x 320 x 220	880 x 290 x 210	820 x 280 x 210	mm	מידות (עומק x גובה x אורך)
900	820	650	370	350	cfm	ספיקת אוויר - גבוהה
28	21	13	11	11	kg	משקל
51/49/45	50/45/38	43/40/38	40/38/36	40/38/36	db (A)	רמת רעש H/M/L (pressure)
6	6	6	6	6	A	גודל נתיך

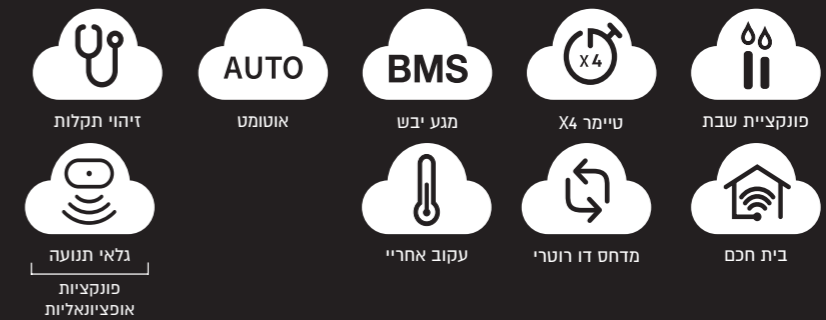

(*) אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהוא על ביצועי המזגן
 (** היחידות מסופקות עם שלט רחוק אלחוטי
 (***) מתאמים מסופקים בקופסת החלוקה
 הנתונים אינם מחליפים יועץ מיזוג אוויר






TADIRAN VRF BOX WAVE

יחידות פנימיות מתועלות עם מרכזייה מובנית להתקנה אופקית • שלט רחוק ידידותי בעברית • מרכזייה מובנית • משאבת ניקוז אינטגרלית (בקרום) • אופציית חיבור מערכת בקרת חדרים TAC910


VRF BOX WAVE 56****	VRF BOX WAVE 41****	VRF BOX WAVE 36****	יחידות	נתונים טכניים	
45,000	34,000	27,000	BTU/H	קירור	תפוקה נומינלית
13,190	10,000	7,900	W		
48,500	34,000	28,000	BTU/H	חימום	
14,200	10,000	8,200	W		
18,000-54,000	13,600-40,800	10,850-32,400	BTU/H	קירור	תפוקה (min-max)
5,270-15,800	4,000-12,000	3,160-9,500	W		
19,400-58,200	13,600-40,800	11,200-33,600	BTU/H	חימום	
5,680-17,000	4,000-12,000	3,280-9,850	W		
3/8" - 3/4"***	3/8" - 5/8"		inch	צנרת	
1,100 x 300 x 810	1,100 x 300 x 810	1,100 x 300 x 810	mm	מידות (עומק x גובה x רוחב)	
1,400	1,200	900	cfm	ספיקת אוויר	
70	60	50	Pa	לחץ סטטי חיצוני מקסימלי	
80	80	70	Kg	משקל	
55/52/49	54/51/48	52/49/45	db (A)	רמת רעש H/M/L (pressure)	
6	6	6	A	גודל נתון	

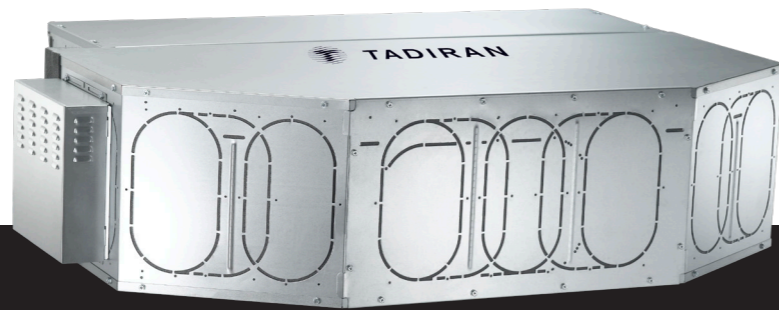

TADIRAN VRF BOX LOW

יחידות פנימיות נסתרות לזריקת אוויר ישירה • משאבת ניקוז אינטגרלית מובנית • שלט רחוק ידידותי בעברית • אפשרות ליניקת אוויר אחורית או תחתונה

VRF BOX LOW 30	VRF BOX LOW 22	VRF BOX LOW 16	VRF BOX LOW 11	יחידות	נתונים טכניים	
24,000	18,000	12,000	9,000	BTU/H	קירור	תפוקה נומינלית
7,100	5,300	3,500	2,500	W		
27,295	19,450	13,140	9,550	BTU/H	חימום	
8,000	5,700	3,850	2,800	W		
9,690-29,070	7,160-21,700	4,780-14,230	3,580-10,920	BTU/H	קירור	תפוקה (min-max)
2,840-8,520	2,100-6,360	1,400-4,200	1,050-3,200	W		
10,920-32,755	7,780-23,380	5,250-15,870	3,820-11,500	BTU/H	חימום	
3,200-9,600	2,280-6,850	1,540-4,650	1,120-3,360	W		
3/8" - 5/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 3/8" (****)		inch	קוטר צנרת בין יחידות	
1,100 x 200 x 615	900 x 200 x 615	700 x 200 x 615	700 x 200 x 615	mm	מידות (עומק x גובה x רוחב)	
600	500	350	300	cfm	ספיקת אוויר גבוהה	
35	30	25	25	Pa	לחץ סטטי חיצוני מקסימלי	
42/40/38	42/40/38	40/38/36	37/36/34	db (A)	רמת רעש H/M/L (pressure)	
6	6	6	6	A	גודל נתון	

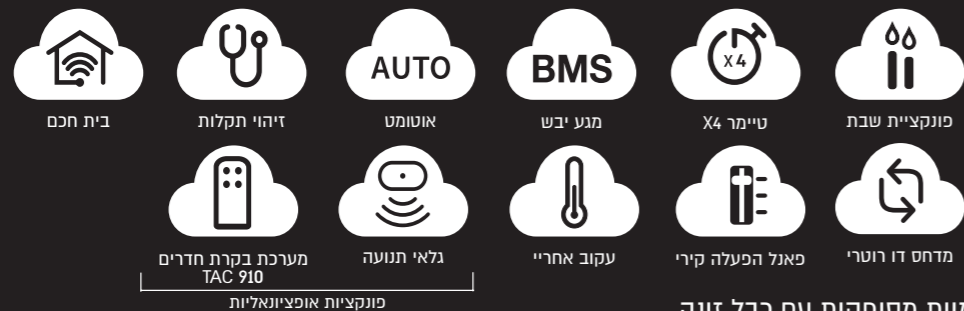

(*) כל היחידות הפנימיות מסופקות עם כבל זינה
 (**) היחידות מסופקות עם שלט רחוק אלחוטי ותצוגה קירית
 (***) אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהוא על ביצועי המזגן
 (****) היחידה מגיעה עם 4 מתאמים בגודל 8" ומתאם בגודל 10"
 (*****) רמת הרעש נמדדה מתחת להנמכת התקרה במרחק 2 מטר מהיחידה
 (*****) מתאמי צנרת מ- 3/4 ל- 5/8 בקופסת החלוקה
 הנתונים אינם מחליפים יועץ מיזוג אוויר



(*) כל היחידות הפנימיות מסופקות עם כבל זינה
 (**) היחידות מסופקות עם שלט רחוק אלחוטי ובקר קירי
 (***) היחידות מכילות משאבת ניקוז מובנית
 (****) אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהוא על ביצועי המזגן
 (*****) מתאמי צנרת מ- 3/8 ל- 1/2 בקופסת החלוקה
 הנתונים אינם מחליפים יועץ מיזוג אוויר






TADIRAN VRF BOX WIND

יחידות פנימיות מתועלות • שלט רחוק יידידותי בעברית • מרכזייה מובנית • אופציית חיבור מערכת בקרת חדרים TAC-910 לכיבוי והדלקה

VRF BOX WIND 56	VRF BOX WIND 46	VRF BOX WIND 36	יחידות	נתונים טכניים
48,000	38,000	27,000	BTU/H	קירור
14,000	11,100	7,900	W	
19,200-57,600	40,000	28,000	BTU/H	חימום
5,620-16,880	11,700	8,200	W	
50,000	15,200-45,600	10,850-32,500	BTU/H	קירור
14,650	4,450-13,400	3,160-9,520	W	
20,000-60,000	16,000-48,000	11,200-33,600	BTU/H	חימום
5,860-17,500	4,600-14,000	3,280-9,850	W	
3/8" - 3/4	3/8" - 5/8"		inch	קוטר צנרת בין יחידות
860 x 385 x 670	650 x 385 x 670	650 x 385 x 670	mm	מידות (עומק x גובה x רוחב)
1,600	1,400	1,000	cfm	ספיקת אוויר
75	70	50	Pa	לחץ סטטי חיצוני מקסימאלי
57/54/51	56/53/49	52/49/46	db (A)	רמת רעש H/M/L (pressure)
42	38		Kg	משקל
6	6	6	A	גודל נתיך

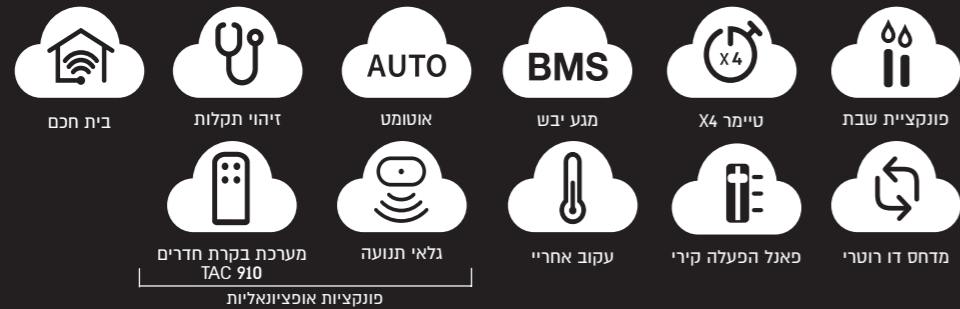


(*) כל היחידות הפנימיות מסופקות עם כבל זינה
 (** היחידות מסופקות עם שלט רחוק אלחוטי ותצוגה קירית
 (***) אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהוא על ביצועי המזגן
 (****) רמת הרעש נמדדה מתחת להנמכת התקרה במרחק 2 מטר מהיחידה
 (*****) מתאמי צנרת מ- 3/4 ל- 5/8 בקופסת החלוקה
 הנתונים אינם מחליפים יועץ מיזוג אוויר

TADIRAN VRF BOX WAVE


יחידה פנימית נסתרת עם מרכזייה מובנית לתיעול קצר • שלט רחוק יידידותי בעברית • מרכזייה מובנית • אופציית חיבור מערכת בקרת חדרים TAC-910 לכיבוי והדלקה

VRF BOX WAVE 22	VRF BOX WAVE 16	יחידות	נתונים טכניים
18,000	14,000	BTU/H	קירור
5,270	4,100	W	
18,500	14,000	BTU/H	חימום
5,420	4,100	W	
7,200-21,600	5,600-16,800	BTU/H	קירור
2,110-6,330	1,640-4,920	W	
7,400-22,200	5,600-16,800	BTU/H	חימום
2,160-6,500	1,640-4,920	W	
1/4" - 5/8"***		Inch	קוטר צנרת בין יחידות
850 x 285 x 750	850 x 285 x 750	Mm	מידות (עומק x גובה x רוחב)
600	500	cfm	ספיקת אוויר
42/40/38	41/39/37	db (A)	רמת רעש H/M/L *(pressure)
40	37	Pa	לחץ סטטי חיצוני מקסימאלי
6	6	A	גודל נתיך

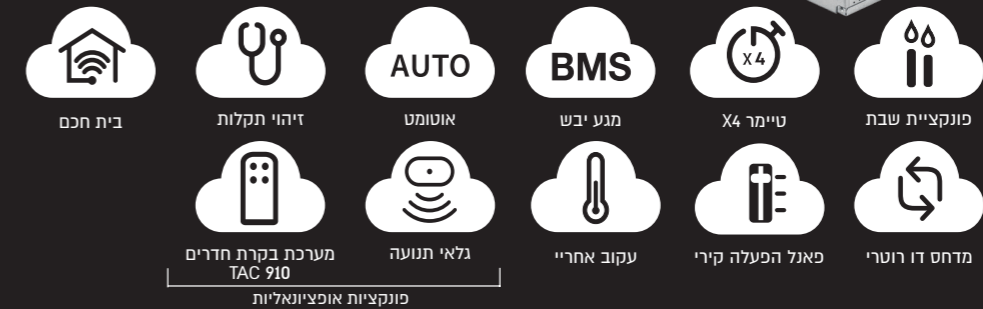

(*) כל היחידות הפנימיות מסופקות עם כבל זינה
 (** היחידות מסופקות עם שלט רחוק אלחוטי ותצוגה קירית
 (***) אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהוא על ביצועי המזגן
 (****) רמת הרעש נמדדה מתחת להנמכת התקרה במרחק 2 מטר מהיחידה
 (*****) מתאמי צנרת מסופקים בקופסת החלוקה
 הנתונים אינם מחליפים יועץ מיזוג אוויר



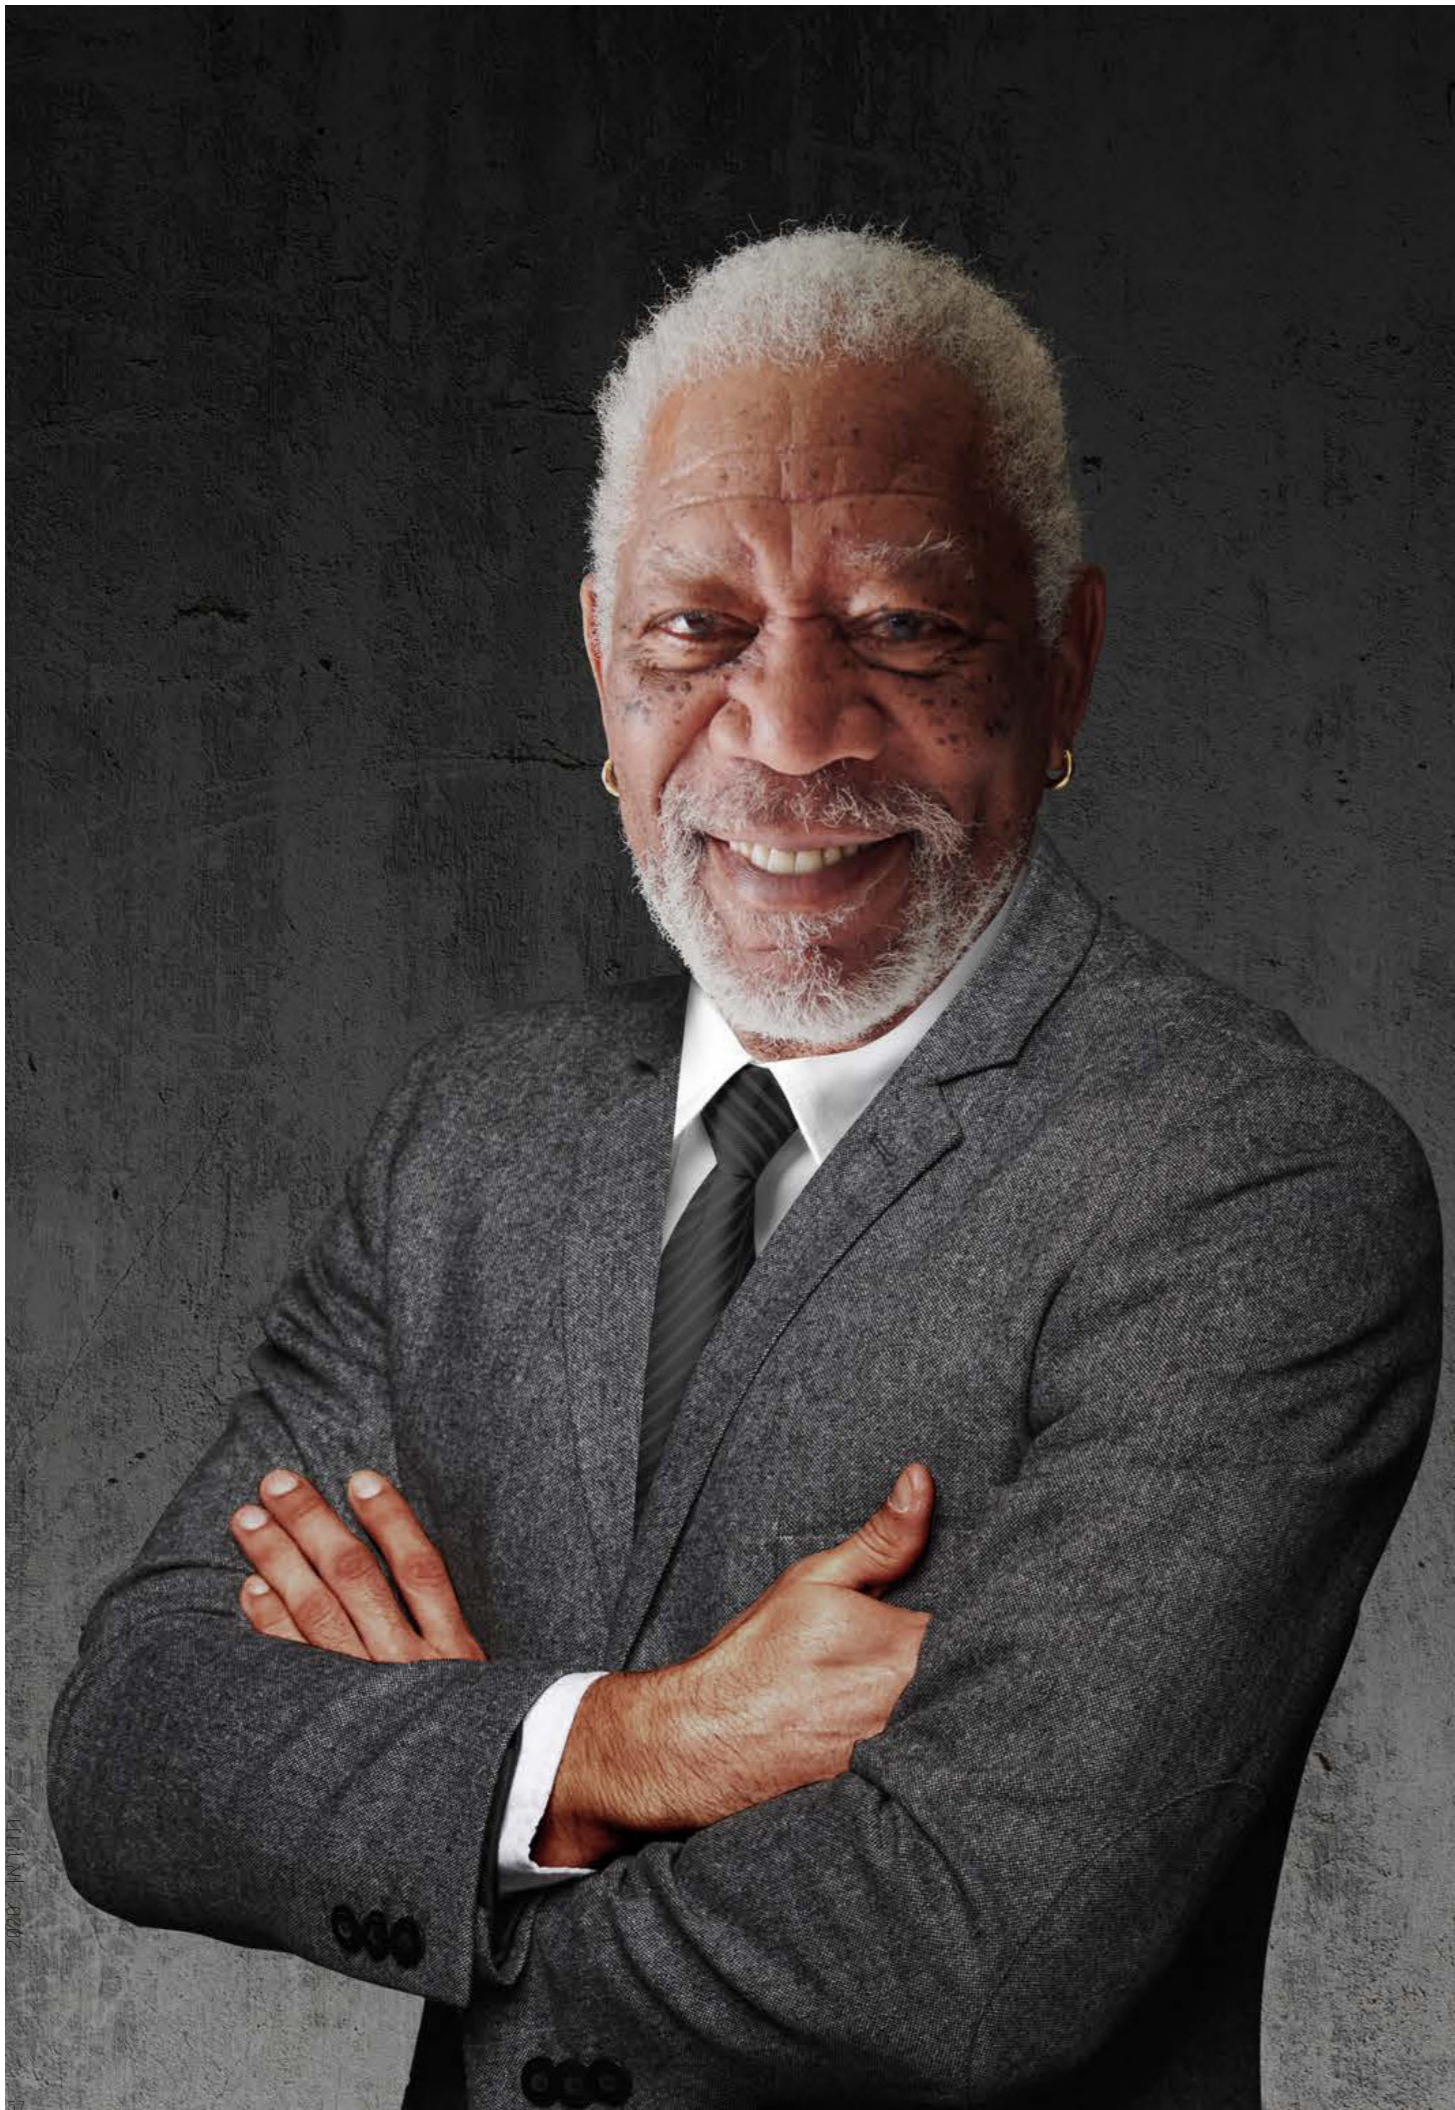

TADIRAN VRF BOX CASSETTE

יחידה פנימית קאסט • משאבת ניקוז אינטגרלית מובנית • שלט רחוק ידיוותי בעברית

VRF BOX CASSETTE 22	יחידות	נתונים טכניים	
15,400	BTU/H	קירור	תפוקה נומינלית
4,500	W		
1,7000	BTU/H	חימום	
5,000	W		
6,200-18,400	BTU/H	קירור	תפוקה (min-max)
1,800-5,400	W		
6,800-20,500	BTU/H	חימום	
2,000-6,600	W		
1/4" - 3/8"	Inch	קוטר צנרת בין יחידות	
570 x 230 x 570	mm	** מידות (עומק x גובה x רוחב)	
350	cfm	ספיקת אוויר	
---	Pa	לחץ סטטי	
47	kg	משקל	
44/38/34	db (A)	רמת רעש (H/M/L (pressure)	
6	A	גודל נתיך	

** מידות חיצוניות במ"מ כולל פאנל 650x50x650



פונקציות אופציונאליות

(* כל המאיידיים מסופקים עם כבל זינה)
 (** אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כשהוא על ביצועי המזגן)
 (***) היחידה מכילה משאבת ניקוז מובנית
 הנתונים אינם מחליפים יועץ מיזוג אוויר

